ZX3

MB3
Support pour montage mur/plafond
Instructions d'installation

MB3 Kit pour montage sur mur/plafond

Le kit **MB3** pour montage sur mur ou plafond comporte des pièces solides qui permettent de fixer facilement et rapidement une enceinte **Zx3** sur un mur ou un pafond dans presque n'importe quelle position pour obtenir la couverture sonore désirée.

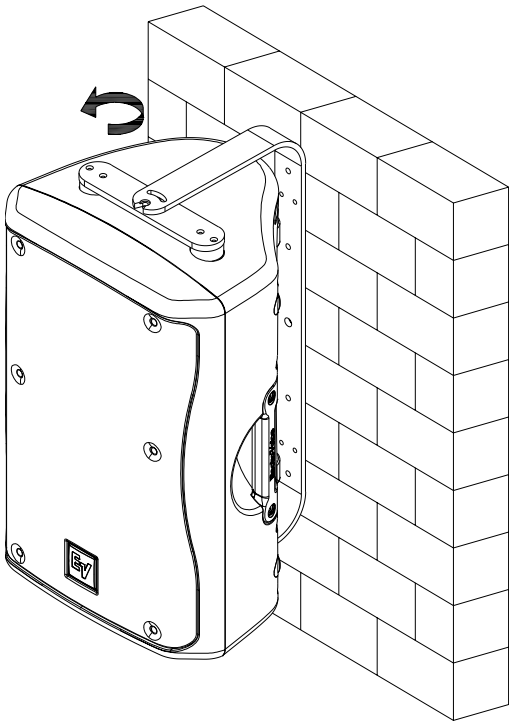

Figure 1: Accrochage d'une **Zx3** sur un mur avec un **MB3**

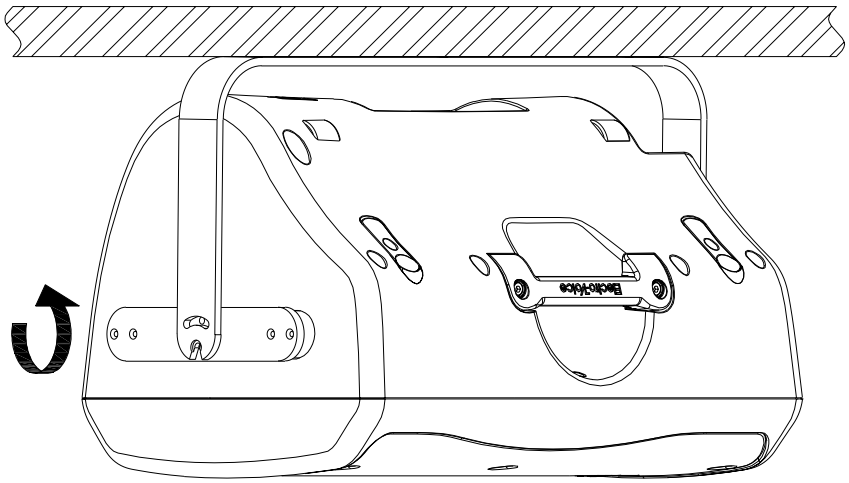

Figure 2: Accrochage d'une **Zx3** au plafond avec un **MB3**

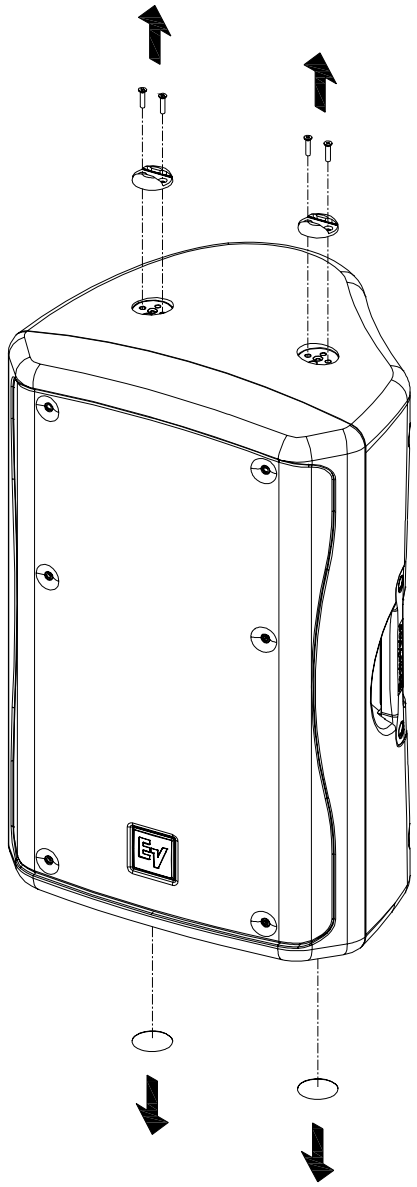

Figure 3: Retrait des plaques d'ancrage de la **Zx3**

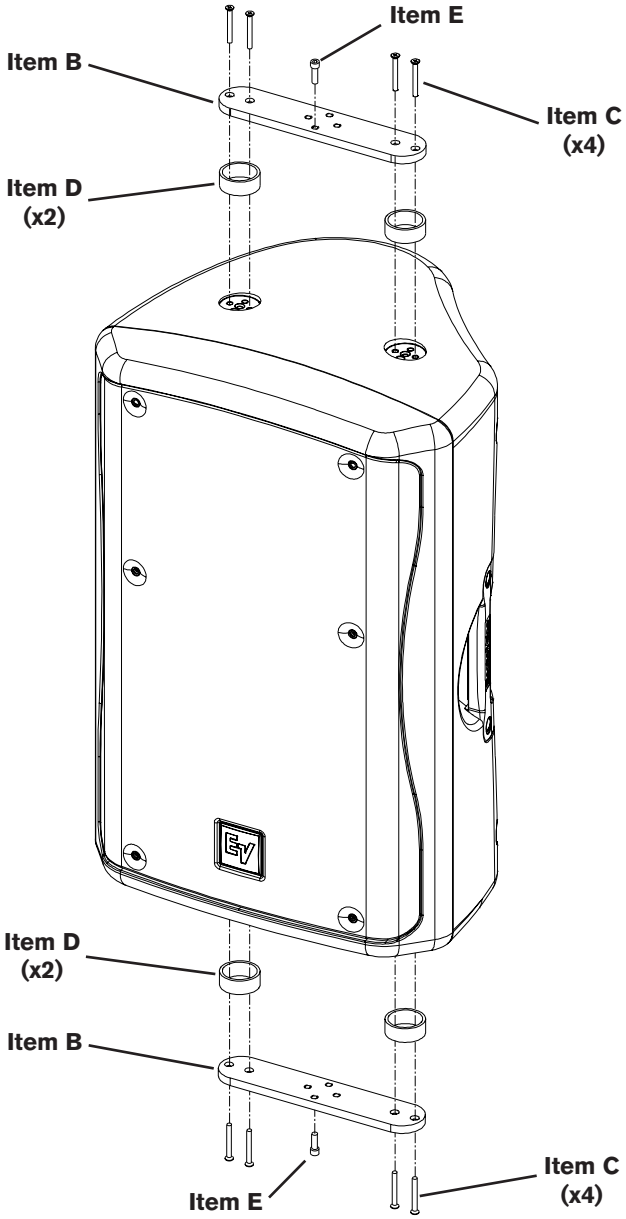

Figure 4: Installation des traverses pour support

Etape1: Installation des traverses pour support

Retirer les plaques d'ancrage sur le dessus de l'enceinte en retirant les quatre boulons et retirer les deux autocollants en dessous de la caisse avec un couteau ou un cutter (Figure 3). Installer les quatre entretoises **(Item D)** et les deux traverses pour support **(Item B),** en utilisant les 8 boulons à tête plate **(Item C).** Visser deux boulons **M8 (Item E)** dans les embases de chaque traverse pour support jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le bas de la traverse **(Figure 4).**

Support MB-3 Pièces incluses		
Item	**Description**	**Q.**
A	Support en "U"	**1**
B	Traverse pour support	**2**
C	Boulon, 10-32 x 1-3/4", tête plate	**8**
D	Entretoise	**4**
E	Boulon de blocage M8x20mm	**4**
F	Rondelle, M8	**2**
G	Rondelle de blocage, M8	**2**

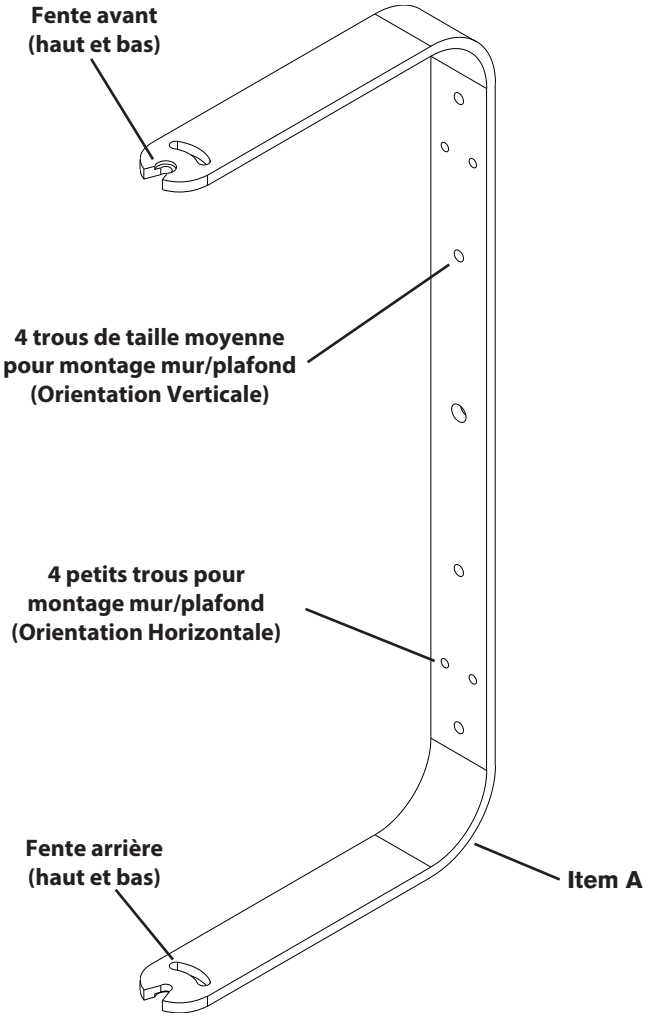

Figure 5: Options du support en "U"**MB-3**

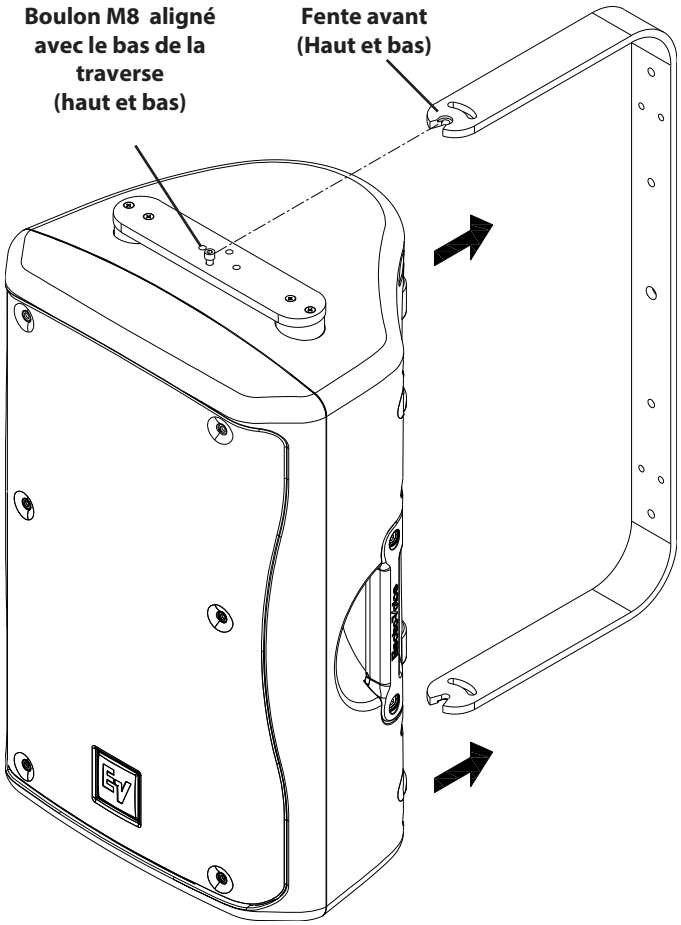

Figure 6: Alignement de l'enceinte Zx3 avec le support en "U"

Etape2: Fixation du support en "U"

Fixer le support en "U"**(Item A)** à un mur ou à un plafond en utilisant les trous adéquats **(Figure 5).** Utiliser des pièces de fixation (non incluses) adaptées au matériau de construction utilisé dans le mur ou le plafond. Regarder les diagrammes de dimensions pour le diamètre et l'emplacement des trous.

Etape3: Montage de la Zx3 sur le support en "U"

Faire glisser la ZX-3 dans le support en "U" **(Figure 6).** Le poids de la **Zx3** poussera le boulon **M8** dans l'encoche du support en "U"**(**montage sur mur ou plafond uniquement**).** Tourner la **Zx3** jusqu'à l'orientation désirée **(Figure 7),** et installer les deux rondelles **(Item F)**, les deux rondelles de blocage **(Item G)** et les deux boulons de blocage M8 **(Item E)** en utilisant l'embase filetée qui aligne avec l'encoche arrière. Serrer les quatre boulons M8 **(Figure 8)**.

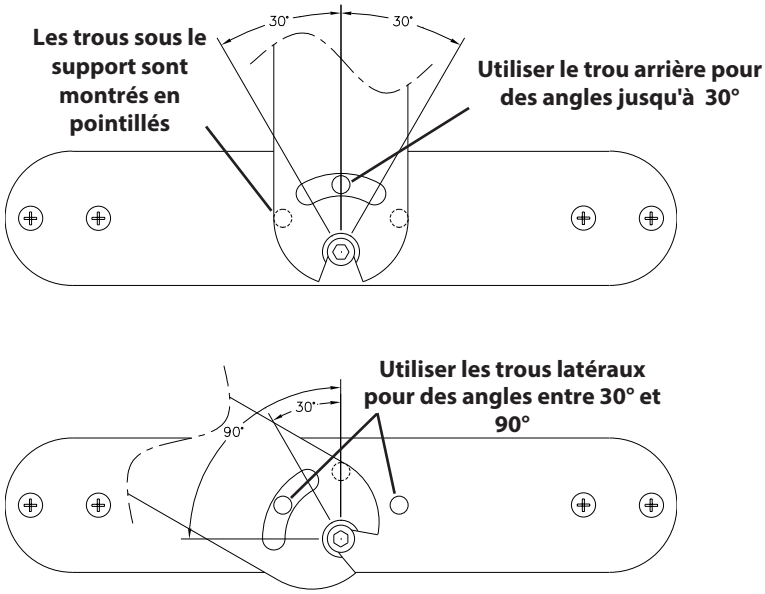

Figure 7: Tourner jusqu'à l'angle désiré

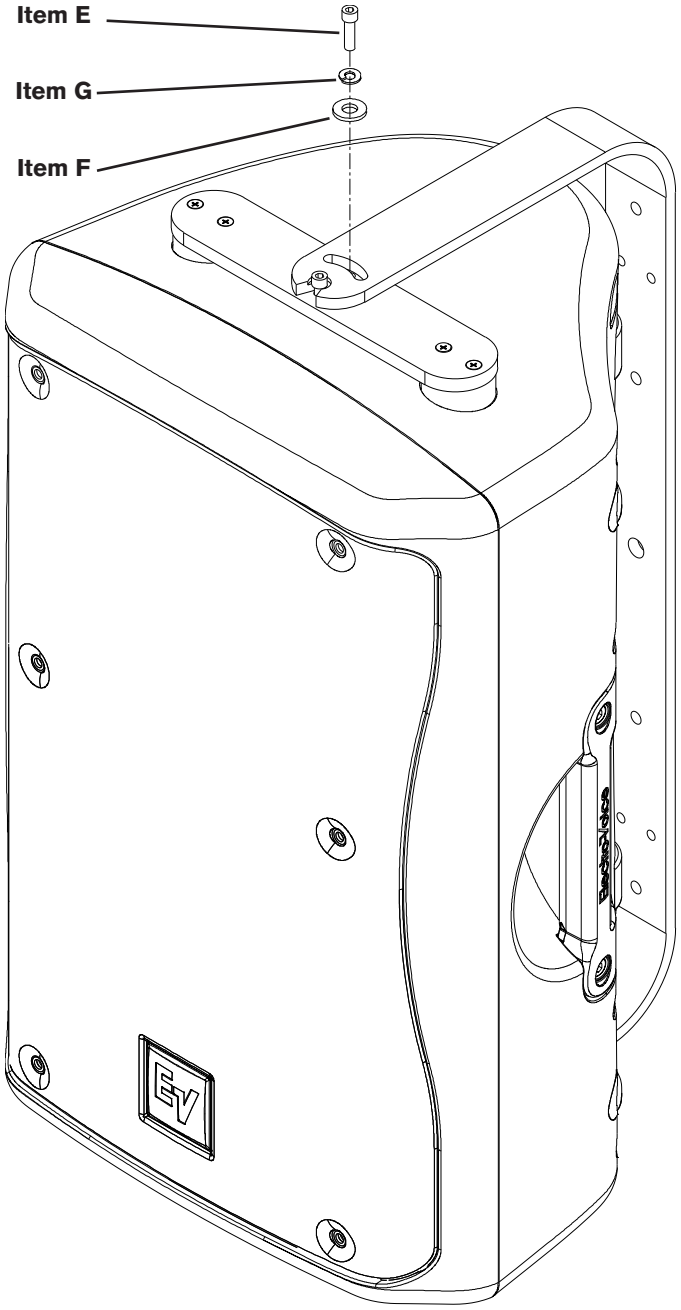

Figure 8: Serrer tous les boulons après alignement à l'angle souhaité (les vis du bas ne sont pas visibles)

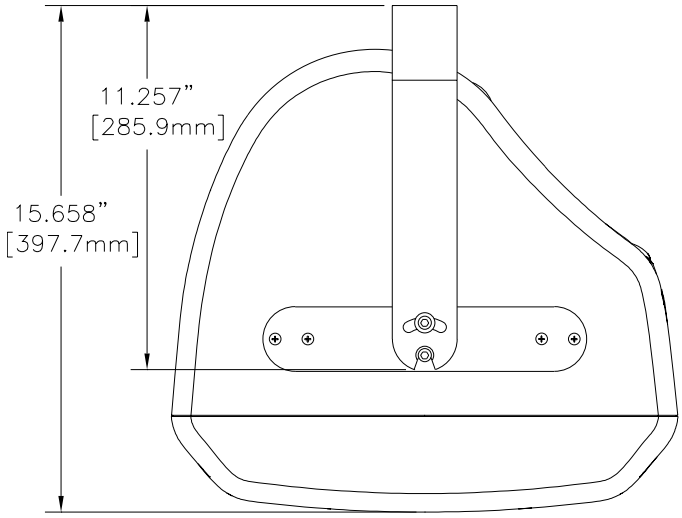

Figure 9: Dimensions du MB3 Vue de dessus

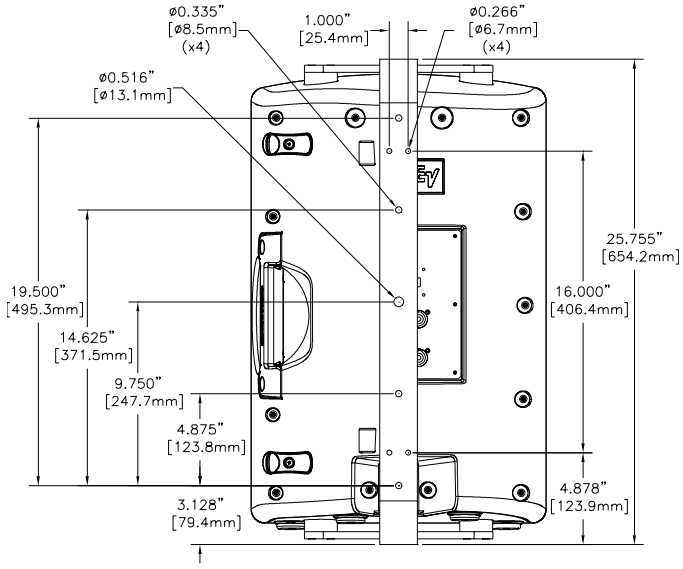

Figure 10: Dimensions du MB3 Vue arrière

ATTENTION: Suspendre un objet est potentiellement dangereux et ne doit être fait que par du personnel habilité ayant une connaissance des techniques et des règles à respecter. Electro-Voice® rappelle que les enceintes doivent être accrochées en repectant strictement les réglementations nationales et locales. Lorsque les enceintes sont accrochées Electro-Voice® recommande fortement d'inspecter le système au moins une fois par an. Si l'on constate un signe de faiblesse ou bien que des pièces sont endommagées, alors une action immédiate est requise pour y remédier.

L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que le mur ou le plafond sont susceptibles de supporter le poids de l'enceinte. Electro-Voice® décline toute responsabilité pour l'utilisation de pièces qui ne proviennent pas de sa propre marque.

Electro-Voice®

12000 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337
Phone: 952/884-4051, Fax: 952/884-0043

www.electrovoice.com

© Bosch Communications Systems 06/2008

Part Number LIT000162 Rev A

Représenté en France par :

EVI AUDIO FRANCE SAS
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES
TEL +33 1 64 80 00 90
www.eviaudio.fr