PWS-4 / PWS-6
Panneaux muraux programmables

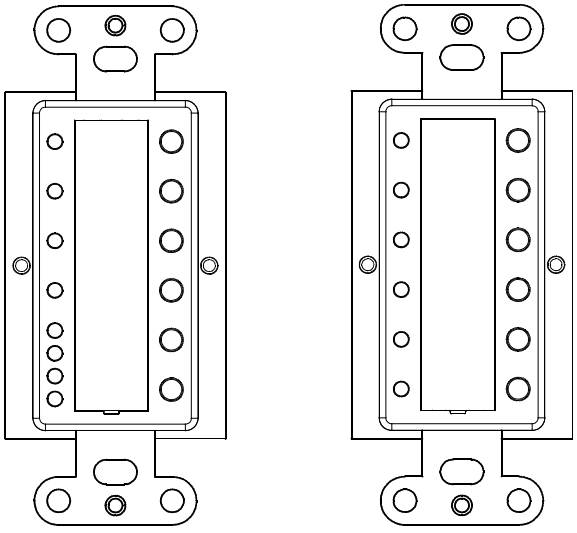

Panneaux muraux programmables

Les panneaux muraux programmables PWS sont des pavés modulaires encastrables pour les systèmes Electro-Voice NetMax.
Les applications habituelles sont le contrôle de volume, la sélection de sources, la sélection de préselections (presets) et la combinaison de salles.
Les unités PWS-4/PWS-6 peuvent être installés dans des boîtes d'encastrement utilisées en électricité.
Un coupleur PWS-CAN est nécessaire pour utiliser les modules PWS-4 et PWS-6.

Caractéristiques principales :

- Jusqu'à 3 unités peuvent être connectées à un PWS-C avec n'importe quelle combinaison de PWS-4/PWS-6
- Etiquettes protégées par un couvercle transparent
- Configuration via IRIS-Net, les boutons et les leds peuvent être utilisés pour diverses fonctions

Spécifications techniques

	PWS-4	PWS-6
Alimentation fournie (via PWS-C)	5V CC	
Courant fourni (via PWS-C)	35 mA	30 mA
Consommation maximale	175 mW	150 mW
Boutons	4 avec leds de statut vertes, 2 leds de volume avec 4 leds d'intensité	6 avec leds de statut vertes
Température de fonctionnement	De -5°C à +40°C	
Dimensions (L x H x prof.)	48 x 105 x 34 mm	
Poids	80 g	

Connexion de l'unité avant :

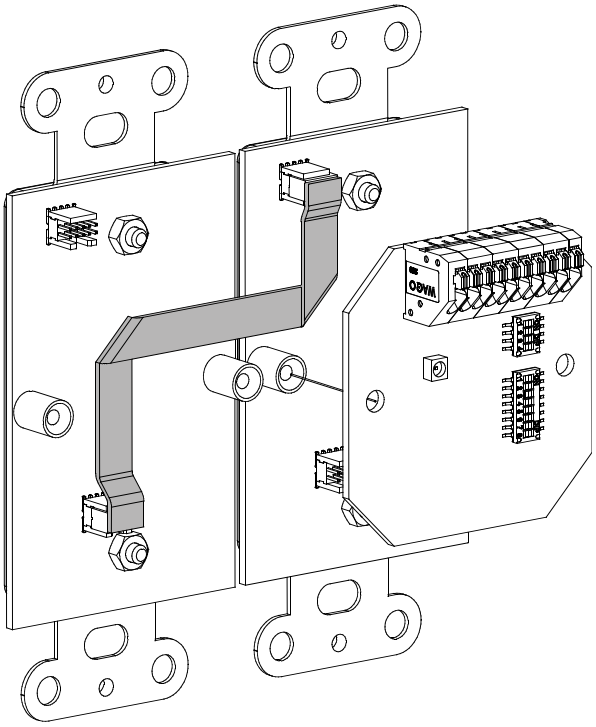

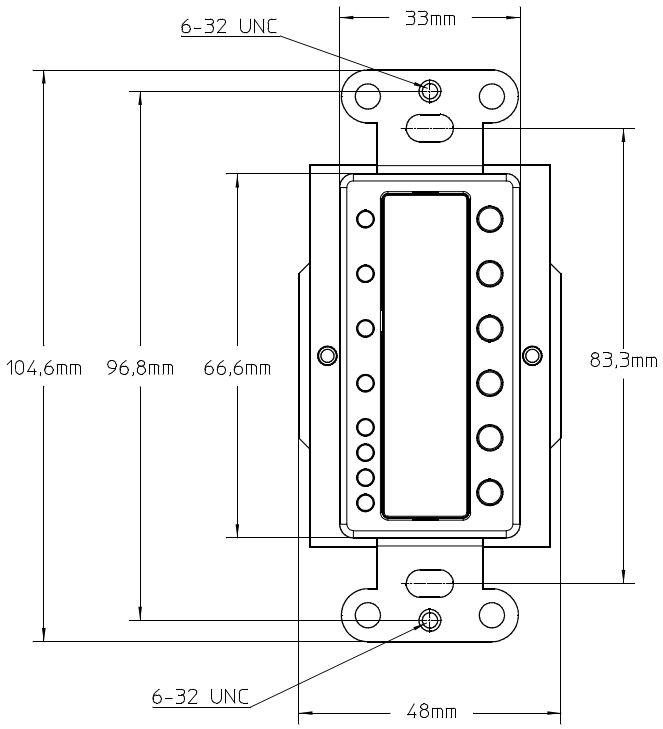

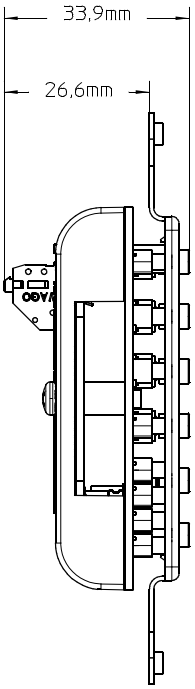

Représenté en France par :
EVI AUDIO FRANCE sas
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES
TEL +33 1 64 80 00 90 - www.eviaudio.fr

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

© Bosch Security Systems | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis