PWS-C Coupleur CAN

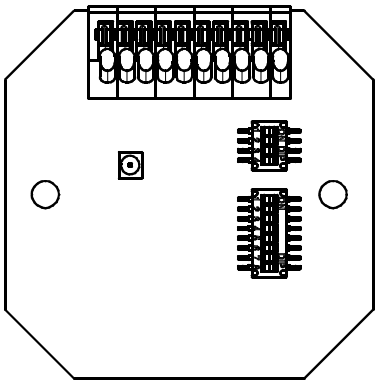

Coupleur CAN pour panneaux muraux programmables

Les panneaux muraux programmables PWS sont des pavés modulaires encastrables pour les systèmes Electro-Voice NetMax.
Le coupleur CAN PWS-C établit une connexion entre les unités frontales et le bus CAN. Il recueille et transmet l'activité de contrôle des modules PWS connectés et envoie des messages via le bus CAN aux éléments contrôlés.
Le PWS-C reçoit aussi des données via le bus CAN et les affiche sur les modules PWS. De cette manière, une communication bi-directionnelle est établie via le bus CAN entre les PWS et les éléments contrôlés.

Caractéristiques principales :

- Jusqu'à 3 unités peuvent être connectées à un PWS-C avec n'importe quelle combinaison de PWS-4/PWS-6
- Sélection de la vitesse de transmission par des mini contacteurs ou par le logiciel
- Terminaison intégrée : un bouchon externe n'est pas nécessaire
- Double bornier pour utilisation en cascade
- Led de statut pour indication locale de la connexion au bus CAN
- Plage étendue de 9V CC à 58 V CC pour une alimentation externe

Spécifications techniques

Alimentation (alimentation externe nécessaire)	de 9 à 58V CC
Courant fourni	120 mA@24V CC
Consommation maximale	480 mW
Longueur maximale de bus CAN	1000 m
Diamètre de câble utilisable (rigide)	de 0,5 à 0,8 mm2/20-24 AWG
Diamètre de câble utilisable (souple)	de 0,2 à 0,5 mm2/20-24 AWG
Température de fonctionnement	De -5°C à +40°C
Dimensions (L x H x prof.)	48 x 48,5 x 19 mm
Poids	80 g

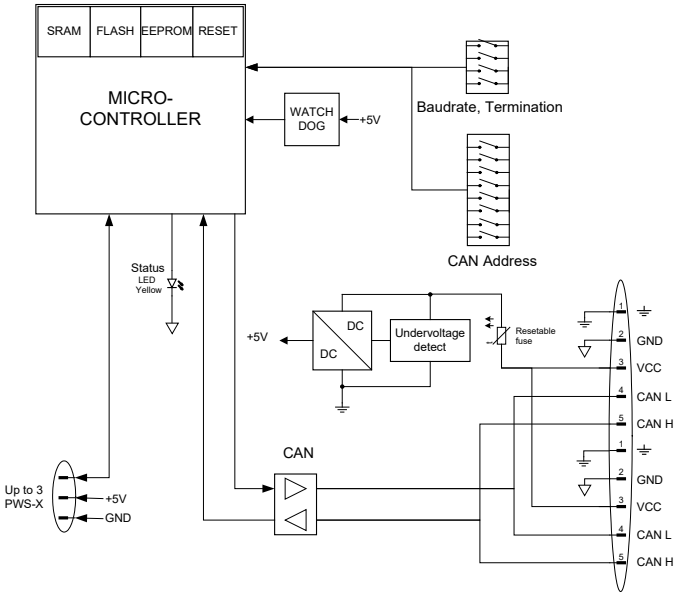

Schéma de principe

Représenté en France par :
EVI AUDIO FRANCE sas
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES
TEL +33 1 64 80 00 90 - www.eviaudio.fr

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis