




- 1400 W (crête), 131 dB SPL grâce aux haut-parleurs à haut rendement conçus par Electro-Voice.
- Brevet Electro-Voice pour la synchronisation du signal aux haut-parleurs (SST) et guide d'onde offrant une couverture précise et cohérente.
- Ebénisterie compacte et légère en bois de 15-mm avec renforts internes et finition EVCoat.
- Huit (8) embases filetées M10 pour accrochage, embase pour pied et poignées en aluminium.
- Couverture de 90° x 60° idéale pour les scènes d'étaille moyenne et angle de 40° pour utilisation en retour de scène avec pieds en acoustouch.

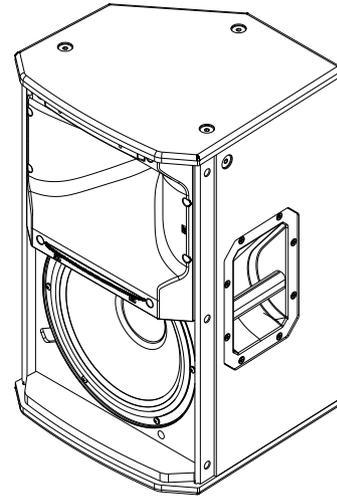

La nouvelle série EKX vient compléter la famille des enceintes portables Electro-Voice, et offre la qualité de son légendaire d'EVet sa fiabilité en utilisant les dernières technologies, le tout dans un format compact destiné à une large gamme d'applications de sonorisation incluant les musiciens, DJs, et les installations des clubs avec de la musique "live". La série EKX comprend huit(8) modèles (dont quatre (4) amplifiés et quatre (4) passifs), incluant des modèles deux voies 30 cm et 38 cm ainsi que des caissons sub-grave 38 cm et 46 cm. Les composants sont conçus par les ingénieurs d'EV et incluent la synchronisation du signal aux haut-parleurs (SST™) avec un guide d'onde offrant une couverture précise et cohérente ainsi qu'une excellente qualité sonore à des niveaux élevés. Le design primé d'EV' associé à une solide ébénisterie en bois avec une finition EVCoat offrant la durabilité font des EKX des enceintes aussi agréables à regarder qu'à écouter. L'EKX-12 peut délivrer jusqu'à 131 dB SPL grâce à ses haut-parleurs à haut rendement conçus par EV (un haut-parleur de basses 30cm EVS-12M couplé avec un moteur de compression en titane DH-1M 1 pouce). Les modèles EKX passifs répondent idéalement aux applications mobiles et fixes grâce à leur légèreté et leur compacité. Leurs ébénisteries en bois de 15-mm bénéficient de renforts internes d'une finition EVCoat, de huit (8) embases filetées M10, d'une embase pour pied et de poignées en aluminium.

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence (-3 dB) ¹ :	82 Hz - 18 kHz
Plage de fréquences (-10 dB) ¹ :	55 Hz - 20 kHz
Sensibilité dans l'axe ¹ :	95 dB
Niveau SPL maximum ^{1,2} :	131 dB
Fréquence passe-haut recommandée :	55 Hz
Dispersion (H x V) :	90° x 60°
Tenue en puissance :	350 W puissance continue, 1 400 W puissance crête
Transducteur basse fréquence :	EVS-12M 300 (12")
Transducteur haute fréquence :	DH-1M Moteur de compression 1" avec diaphragme en titane
Fréquence de recouvrement :	1,6 kHz
Impédance nominale :	8 Ω
Impédance minimale :	7,5 Ω
Connecteurs :	Deux NL4
Enceinte :	Contreplaqué 15mm avec EV Coat™
Grille :	Acier 18 AWG avec revêtement poudré
Accrochage :	(8) points de suspension M10
Couleur :	Noire
Dimensions (H x l x P) :	607 mm x 375 mm x 356 mm


Poids net : 17,4 kg

Poids avec emballage : 21,4 kg


¹Mesure intégrale.²Le niveau SPL maximum est mesuré à 1 mètre en utilisant du bruit rose en large bande à la puissance crête maximale.

Vue d'ensemble

Dimensions:

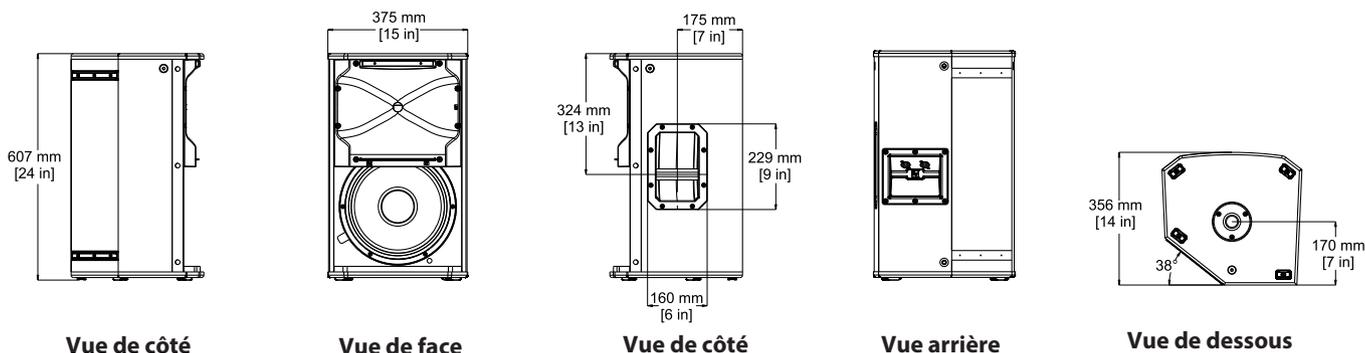

Réponse en fréquence:

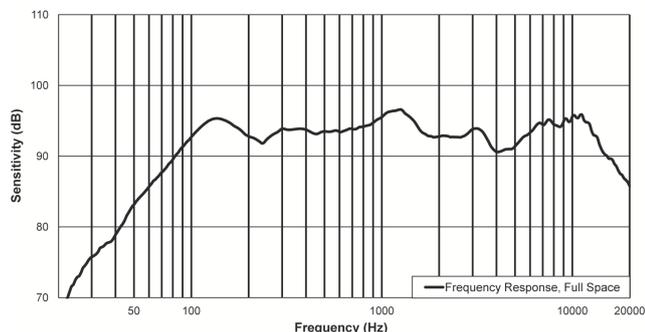

Attention!

Les enceintes et les accessoires d'installation Electro-Voice doivent être suspendus conformément aux procédures et limitations indiquées dans la documentation utilisateur et le manuel d'installation. Les produits Electro-Voice doivent être suspendus à l'aide de matériel de suspension certifié par un professionnel autorisé et entièrement conformes aux règles de suspension locales, nationales et fédérales.



Accessoires

EKX-BRKT12 Support mural pour EKX12/12P

EKX-TCA Adaptateur pour pont d'éclairage pour EKX12/12P ou EKX15/15P

EKX-12-CVR Housse matelassée pour EKX12/12P

EKX-M10-3PACK Kit de 3 anneaux de levage M10

Ampli recommandé

DYNACORD L1800FD

DYNACORD L2800FD

DYNACORD C1800FD (installations fixes)

DYNACORD C2800FD (installations fixes)

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com

Représenté en France par :

EVI AUDIO FRANCE SAS
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES TEL +33 1
64 80 00 90
www.eviaudio.fr