


TX2181

TX2181
Caisson sub-grave
à radiation directe
2 x 46 cm



Caractéristiques principales:

- 2 x Haut-parleurs basses fréquences EVS-18S 18" (457 mm)
- Rendement de 103 dB, SPL max. 138 dB
- Puissance admissible: 1000W continu, 4000W crête
- 4 poignées pour manipulation plus aisée

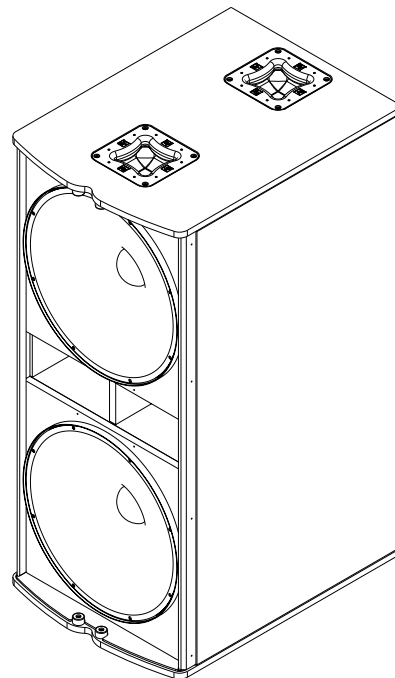

Description générale:

L'Electro-Voice **TX2181** est un caisson sub-grave à haut rendement et à niveau de sortie élevé destiné en particulier pour être utilisé pour étendre la réponse dans le bas du spectre des enceintes **TX2152**.

Le **TX2181** peut déplacer un volume d'air important grâce à ses deux haut-parleurs de basses **EVS-18S 18"** à longue excursion couplés à une robuste ébénisterie et disposant d'un concept d'évent à faible distorsion. Les haut-parleurs **EVS-18S** bénéficient de bobines à quatre couches et de saladiers moulés et sont capables de tenir des puissances très élevées avec une fiabilité maximale. Le **TX2181** est conçu pour fonctionner en bi-amplification avec un processeur externe ou avec un amplificateur avec processeur intégré.

Le **TX2181** bénéficie de différentes caractéristiques qui le rendent polyvalent. L'ébénisterie est construite en un mélange de contreplaqué et de MDF avec un revêtement EVCoat™ offrant une protection maximale tout en conservant un poids réduit. La grille d'un design unique est extrêmement résistante aux chocs et dispose d'un logo orientable. Les poignées utilisables dans quatre directions permettent de déplacer facilement le **TX2181**. Le panneau d'entrée en retrait dispose de deux embases NL4, les connecteurs étant cachés et permettant de placer le caisson contre un mur. Le **TX2181** est de la même largeur et de la même hauteur que la **TX2152** ce qui donne l'apparence d'une colonne lors de l'empilage et facilite le stockage et le transport.


Caractéristiques techniques:

Réponse en fréquence ¹ (-3dB):	50 Hz - 160 Hz
Réponse en fréquence ¹ (-10dB):	40 Hz - 1.5 kHz
Fréquence de coupure recom.:	80 - 120 Hz (passe-bas)
Rendement dans l'axe :	103 dB (1W/1m)
SPL max. calculé :	138 dB
Couverture horizontale :	Omnidirectionnel
Couverture verticale :	Omnidirectionnel
Puissance admissible	1000W Continu, 4000W Crête
HP basses :	2 x EVS-18S, 18in (457mm)
Ebénisterie	Contreplaqué & MDF avec revêtement EVCoat™
Connecteurs	Deux embases Neutrik NL4
Impédance nominale:	4 Ohms
Impédance minimale:	2.9 Ohms
Grille	Acier poudré 16GA galvanisé avec logo orientable
Dimensions (H x L x P) :	(1154mm x 508mm x 691mm)
Poids net :	123.5 lb (56.1kg)
Poids emballé :	139.0 lb (63.1kg)


¹ Mesure "half space".

Enceinte TX2181


Dimensions:

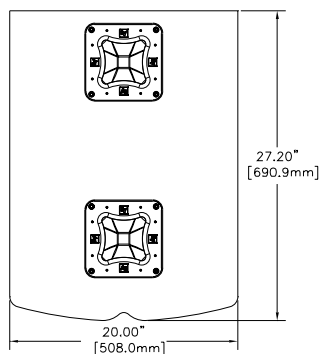

Vue de dessus


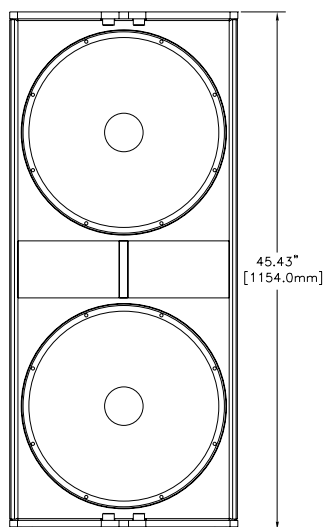


Vue de face




Vue de côté

Réponse en fréquence & Impédance:

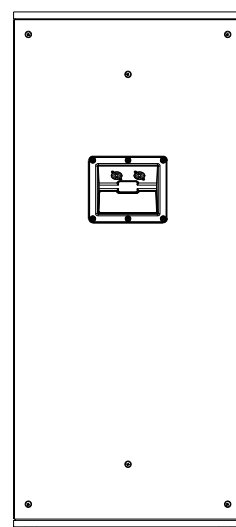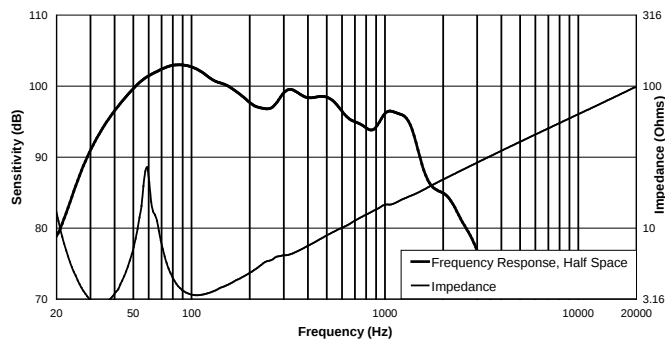

Vue arrière

Diagramme:

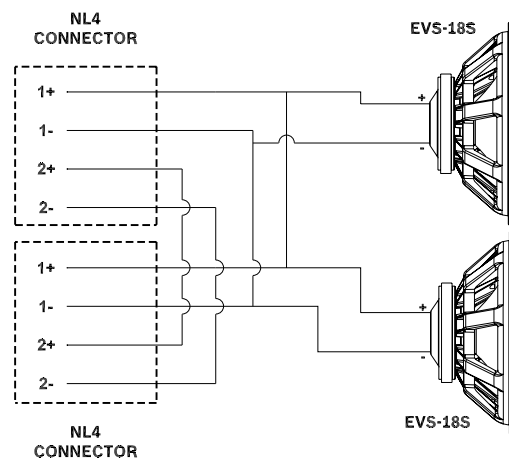

Amplificateurs recommandés:

Dynacord L2800FDI

Dynacord L3600FDI

Electro-Voice®

12000 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337

Phone: 952/884-4051, Fax: 952/884-0043

www.electrovoice.com

© Bosch Communications Systems

05/2008

Part Number LIT000175 Rev 3

Représenté en France par :

EVI AUDIO FRANCE SAS

Parc de Courcerin

Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES

TEL +33 1 64 80 00 90

www.eviaudio.fr