



Enceinte EVID-S5.2T 5,25" 70/100V (paire)

- Système de fixation innovant inclut permettant une installation simple, rapide et fiable
- Conception adaptée à une utilisation en extérieur (IP54), sans compromettre les performances
- Haut-parleur de basses 5,25" (133 mm) à longue excursion monté dans une enceinte en ABS offrant une réponse étendue dans le grave jusqu'à 60 Hz
- Puissance admissible de 75 W délivrant un niveau SPL maximum de 109 dB (115 dB crête)



L'Electro-Voice EVID-S5.2T est une enceinte haute performance 2 voies large bande équipée d'un haut-parleur de basses de 5,25" (133 mm) offrant une couverture étendue et uniforme ainsi que des performances audio remarquables. Elle est conçue pour diffuser de la musique d'ambiance, faire des appels de personnes et pour des applications de sonorisation générale. Elle constitue un choix idéal pour des installations en intérieur ou en extérieur incluant des restaurants, bars, patios, boutiques, clubs de fitness, hôtels, parcs d'attractions ou de loisirs, et autres. Grâce à sa facilité d'installation inégalable, sa résistance aux intempéries, son design moderne ainsi que la souplesse offerte par ses options de fixation l'EVID-S5.2T est la solution idéale pour un vaste choix d'applications sans encastrément. L'EVID-S5.2T inclut un système innovant et unique de fixation, conçu par Electro-Voice, rendant chaque installation rapide, simple et fiable. Le système de fixation offre une rotation horizontale de 90 degrés et verticale de 45 degrés qui permet une installation aisée sur les murs et plafonds. Le système de fixation est livré déjà assemblé et prêt à utiliser, facilitant ainsi le travail. L'EVID-S5.2T dispose d'un transformateur de 30W qui offre une sélection de 3,7W (uniquement en 70V), 7,5W, 15W ou 30W pour des lignes 70V ou 100V ainsi qu'une position "bypass" 8 Ohms pour une utilisation en basse impédance. Le choix s'effectue par un sélecteur situé à l'arrière de l'enceinte. L'EVID-S5.2T a été sérieusement conçue pour une utilisation en extérieur sans pour autant compromettre ses performances en intérieur.

L'enceinte est classée IP54, et sa protection contre les intempéries est complétée par la résistance au soleil, au sel et à l'humidité offerte par son boîtier et sa grille. Tous les modèles de la gamme EVID-S sont disponibles en noir ou blanc et peuvent être facilement peints pour d'accorder à un décor. V. La gamme étendue des enceintes EVID non encastrables a été conçue pour pouvoir faire fonctionner ensemble les différents modèles en combinaison avec les haut-parleurs de plafond et les enceintes murales EVID.

Caractéristiques techniques

Bande passante (-3 dB): 85 Hz – 20 kHz¹

Bande passante(-10 dB): 60 Hz – 20 kHz¹

Rendement: 90 dB²

Niveau SPL max. (calculé): 109 dB (115 dB Crête)

Dispersion: Horizontale 90°, Verticale 90°

Puissance admissible: 75 W (300 W Crête)

Continus Bruit rose (100 heures)

Basse impédance: Oui

Impédance nominale: 8 Ω

Impédance minimale: 6 Ω

Filtre passe-haut recommandé: 50 Hz (24 dB/octave)

2 | Electro-Voice | Enceinte EVID-S5.2T 5,25" 70/100V (paire)

Transformateur (70V/100V): 30W

Enroulements 70V : 3,7W, 7,5W, 15W, 30W, 8 Ohms

Enroulements 100V : 7,5W, 15W, 30W, 8 Ohms

HP basse : 5,25" (133 mm)

HP aigu: 0,75"(20 mm)

Connecteurs: Vis captives sur le support.

Connecteur 4 broches
(Euroblock) – (2) connecteurs
supplémentaires pour ligne
70V/100V. Diamètre max.
12AWG (2.5 mm).

Classement: IP54 (selon IEC-60529)

Couleur: Noire(RAL 9004) ou

blanche (RAL 9003)

Dimensions (H x L x P): 255 mm x 180 mm x 151 mm³

Poids net: 3,2 kg

Poids emballé(paire): 7,9 kg

Accessoires inclus: système de fixation et clé Allen de 4mm


Nombre d'enceintes par carton: 2

¹Half space" (fixation murale).


²Half space" (sur un mur) en moyenne 100 Hz – 10 kHz, 1 W.

³Sans le système de fixation.

Dimensions:

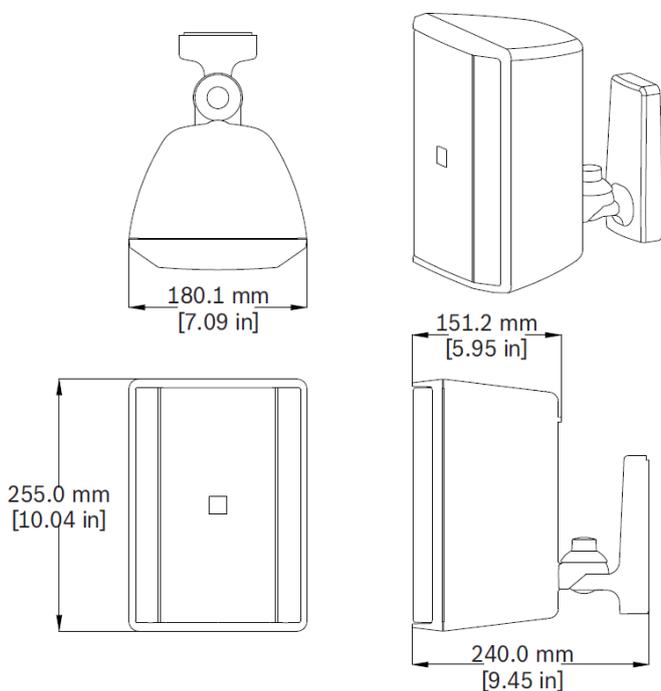

Bande passante et impédance:

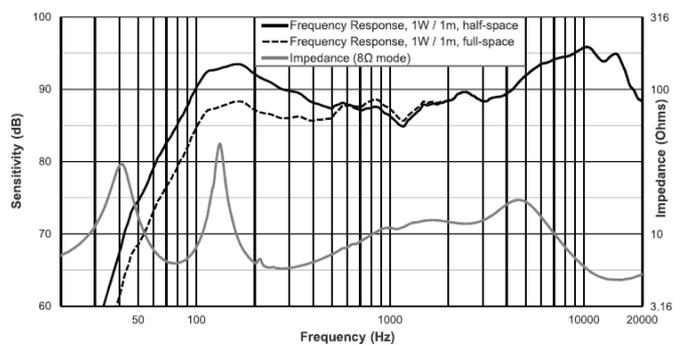

Représenté en France par :

EVI AUDIO FRANCE sas

Parc de Courcerin

Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES

TEL +33 1 64 80 00 90 - www.eviaudio.fr