ZLX-12 et ZLX-15 Enceintes 2 voies passives

- Haut-parleur 30 cm délivrant de la dynamique dans les basses couplé à une compression en titane 1,5", le tout dans une caisse compacte.
- Haut-parleur 38 cm offrant une réponse étendue dans le bas du spectre couplé à une compression en titane 1,5".
- Caisse en composite résistante avec un concept de poignée innovant facilitant la pose sur un pied.
- Design exclusif de séparation de la caisse en deux parties pour offrir le meilleur alignement temporel.

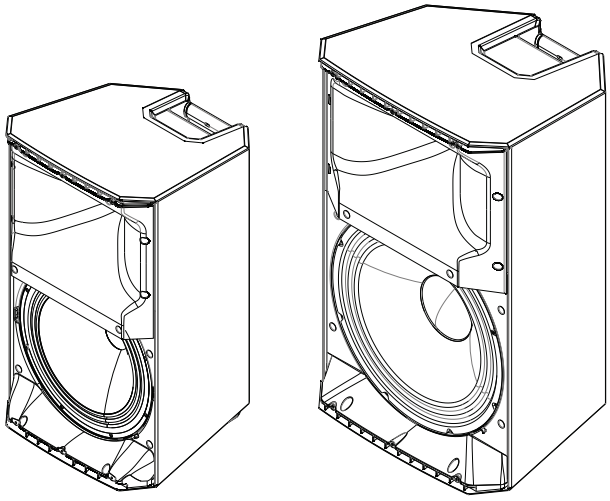

Les ZLX sont les enceintes les plus innovantes et les plus complètes de leur catégorie. Elles permettent de prendre contrôle du son plus rapidement et plus facilement, quelque soit la scène. Lorsque l'on achète une enceinte la première question qui se pose est "Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la caisse ?" Ecoutez la différence qu'il y a avec cette enceinte Electro-Voice. Les deux modèles ZLX, compacts et polyvalents, disposent de nouveaux haut-parleurs installés dans une caisse au design innovant . Ils offrent ce qui a fait la réputation d'Electro-Voice en matière de qualité sonore associée à une fiabilité éprouvée, le tout à un coût accessible. On dispose d'une enceinte compacte équipée de haut-parleurs de qualité dans une caisse résistante à l'usage. Qu'elle soit utilisée montée sur un pied ou au sol en retour de scène la ZLX délivre un impact sonore impressionant et une excellente intelligibilité : c'est ce que les "pros" recherchent !

Caractéristiques techniques

Modèle	ZLX-12	ZLX-15
Réponse en fréquence :	82 Hz – 18 kHz[1]	56 Hz – 18 kHz[1]
Plage de fréquence:	55 Hz – 20 kHz	44 Hz – 20 kHz
Rendement dans l'axe:	95 dB	96 dB
SPL max :	125 dB	126 dB
Fréquence passe-haut recommandée:	40 Hz	
Couverture (Hort. x Vert.):	90° x 60°	
Puissance admissible:	250 Watts Continus, 1000 Watts Crête	
HP basse:	EVS-12K, 300 mm (12 in)	EVS-15L, 380 mm (15 in)
HP aigu:	DH-1K	
Fréquence de coupure:	2.1 kHz	1.7 kHz
Impédance nominale:	8 Ω	
Impédance minimale :	7 Ω	
Connecteurs:	Deux NL4	
Caisse:	Polypropylène	
Grille:	Acier poudré noir 18GA	
Dimensions (H x L x P):	610 mm x 356 mm x 356 mm (24 in x 14 in x 14 in)	685 mm x 423 mm x 383 mm (27 in x 17 in x 15 in)

Poids net:	14.9 kg (32.8 lb)	16.6 kg (36.5 lb)
Poids emballé :	18.0 kg (39.6 lb)	22.0 kg (48.3 lb)

1. Mesure "Full Space" la réponse dans les basses fréquences sera étendue si l'enceinte est posée au sol ou contre un mur.

Vue d'ensemble

Réponse en fréquence: ZLX-12

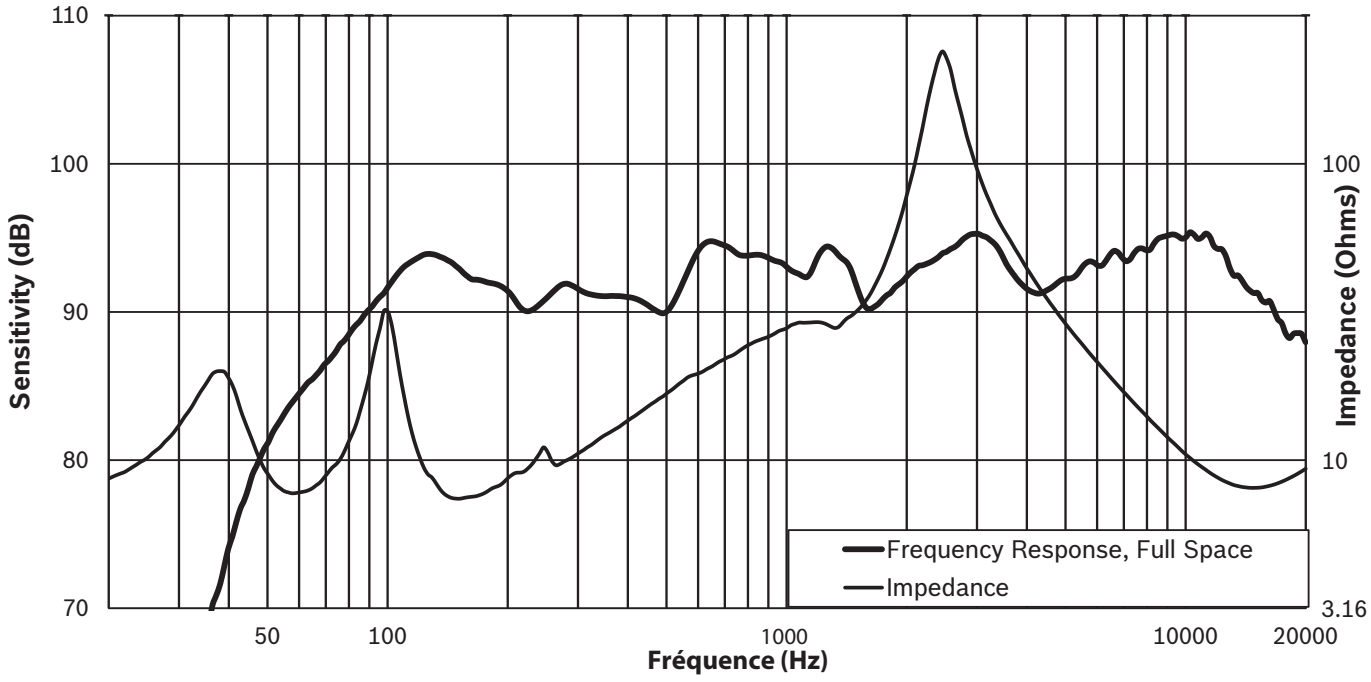

ZLX-15

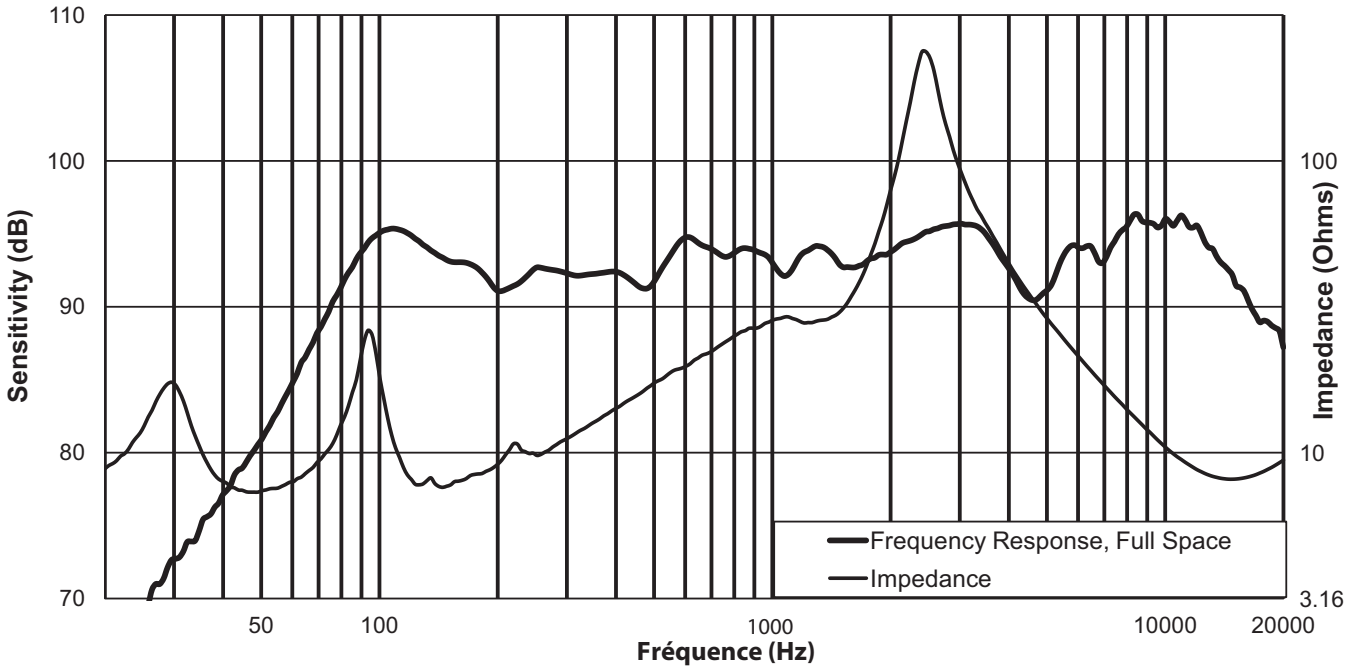

Dimensions :

ZLX-12

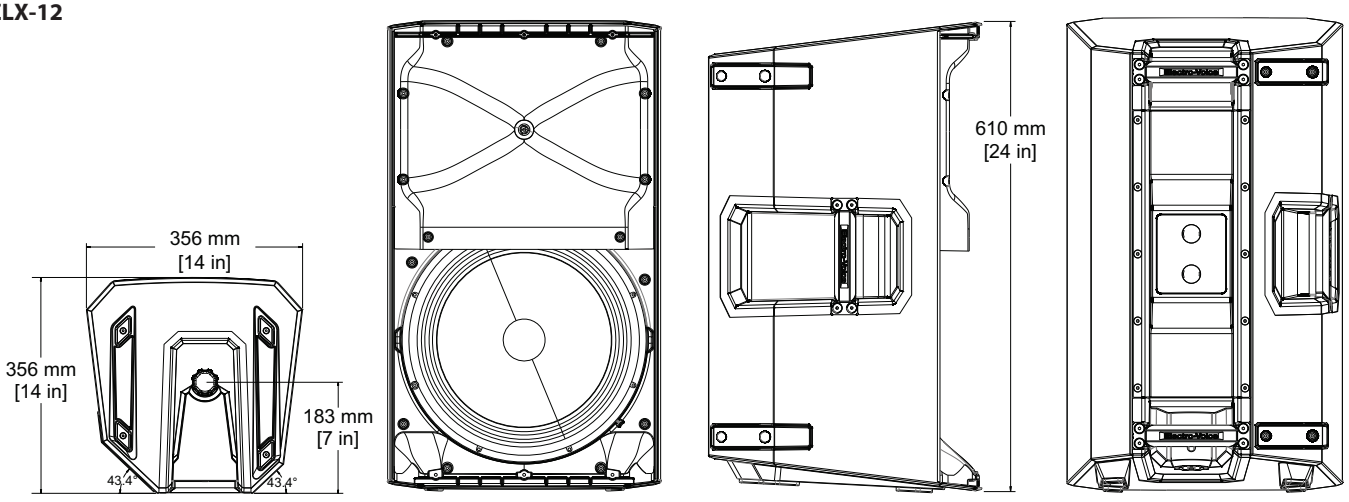

Vue de dessous | Vue de face | Vue de côté | Vue arrière

ZLX-15

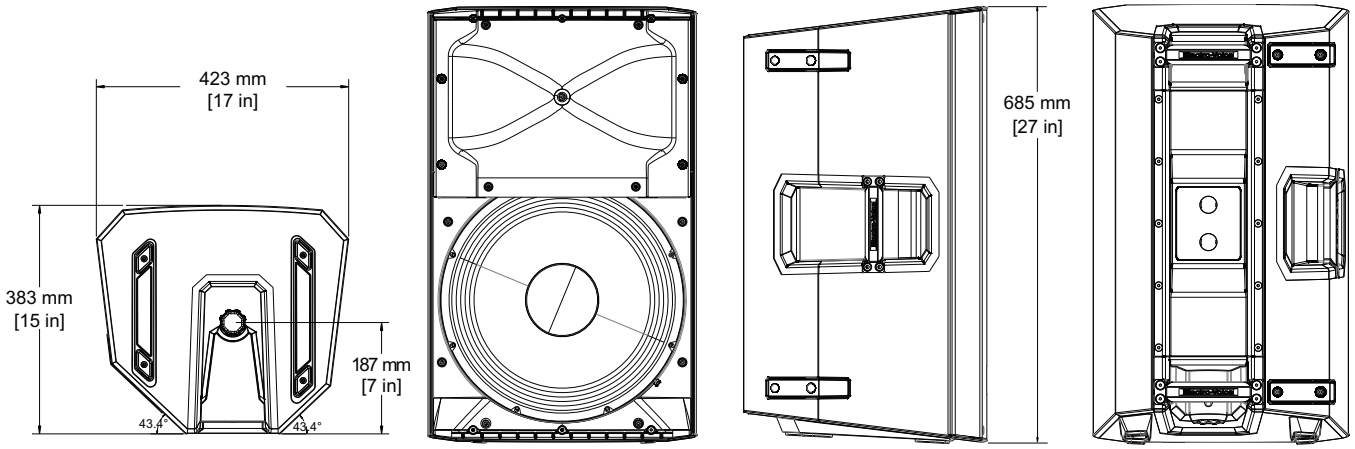

Vue de dessous | Vue de face | Vue de côté | Vue arrière

Attention!

Les enceintes et les accessoires d'installation Electro-Voice doivent être suspendus conformément aux procédures et limitations indiquées dans la documentation utilisateur et le manuel d'installation. Les produits Electro-Voice doivent être suspendus à l'aide de matériel de suspension certifié par un professionnel autorisé et entièrement conformes aux règles de suspension locales, nationales et fédérales.

Accessoires

ZLX-BRKT	**Support mural pour ZLX**
ZLX-12-CVR	**Housse matelassée pour ZLX-12/ZLX-12P**
ZLX-15-CVR	**Housse matelassée pour ZLX-15/ZLX-15P**

Ampli recommandé

DYNACORD L1300FD

Represented by:

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com

Représenté en France par :

EVI AUDIO FRANCE SAS
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES TEL +33 1 64 80 00 90
www.eviaudio.fr

© Bosch Security Systems 2012 | Data subject to change without notice
Document Number F01U280692 | Vs1 | 21. Dec 2012