




Caractéristiques principales:

- Ebénisterie en contreplaqué 15mm, renfort interne avec peinture granitée
- Haut-parleur de basses **EVS-12S 305 mm (12")** de forte puissance avec réponse étendue dans le bas du spectre
- Embase pour tube pour couplage avec enceinte large bande

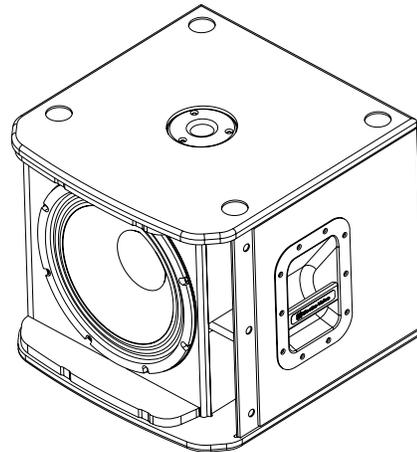

Description générale:

Comme on pouvait s'y attendre de la part d' Electro-Voice, le **Zx1-Sub** est plein d'énergie. Les composants Electro-Voice drivers sont de qualité légendaire et offrent les meilleures performances pour le son "live". Le **Zx1-Sub** dispose de toute la technologie d'Electro-Voice ce qui en fait l'un des plus puissants et polyvalents dans sa gamme. Il reste léger et fiable. Couplez le **ZX1-Sub** avec la **ZX1** et vous créez un système de diffusion véritablement exceptionnel. Les enceintes Electro-Voice **Zx1** disposent de haut-parleurs qui sonnent naturellement bien. Il est facile ainsi de mettre en oeuvre rapidement un système de haute qualité sonore avec le minimum de câblage et de traitement externe. Le **Zx1-Sub** Electro-Voice est un système compact destiné à la sonorisation mobile et aux installations fixes qui nécessitent un encombrement réduit.

Le **Zx1-Sub** utilise un haut-parleur de basses **EVS-12S**, à niveau de sortie élevé et à faible distorsion de 305 mm (12"). L'ébénisterie en contreplaqué du **Zx1-Sub** est faite pour durer dans le temps tout en restant légère. On dispose de poignées faciles à utiliser de chaque côté ainsi que d'une embase pour tube ce qui rend le **Zx1-Sub** un choix idéal pour de nombreuses applications

Caractéristiques techniques:


Réponse en fréq ¹ . (-3 dB):	53Hz-125Hz
Réponse en fréq ¹ . (-10 dB):	43Hz-200Hz
Couverture :	Omnidirectionnelle
Filtre passe-haut rec. :	38 Hz
Puissance admissible :	400W ² continu 1600W crête
Rendement SPL ¹² (1W/1m):	94 dB
Niveau SPL max :	127 dB
Impédance nominale:	8 ohms
Impédance minimale :	7,5 Ohms
HP LF:	EVS-12S 12" (305mm)
Connecteurs:	(2) Neutrik Speakon NL4MC
Matériau de la caisse :	Contreplaqué de 15mm avec renfort interne, peinture granitée
Grille :	Acier inox poudré 18GA
Dimensions : (H x L x P)	(400mm x 444,5mm x 457,2mm)
Poids net:	19,8 kg
Poids emballé:	25,4 kg

¹ Mesure "Half Space"


² Niveau maxi. SPL mesuré à 1m avec du bruit rose large bande à puissance crête




Dimensions

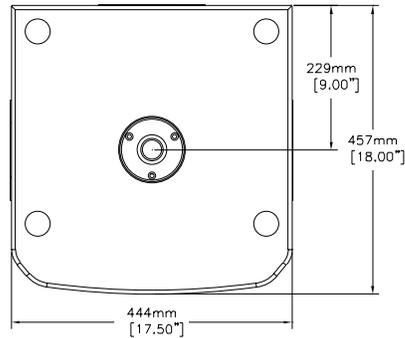


Vue de dessus




Vue de côté

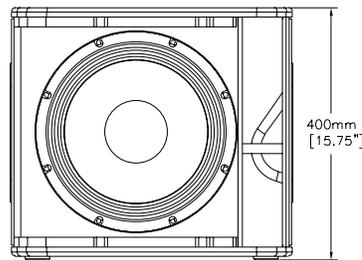

Vue de face

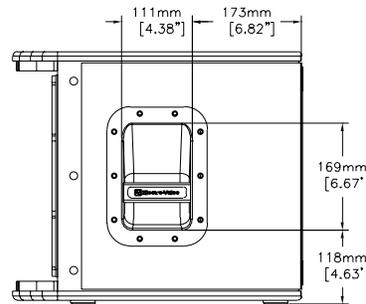


Vue de côté



Vue arrière

Réponse en fréquence:

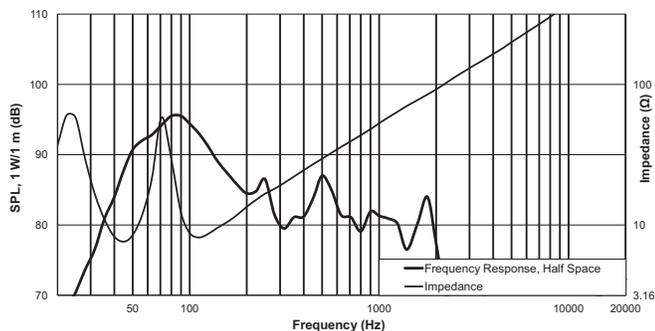

Accessoires

ASP-1 Tube réglable

ZXA1-SUB-CVR Housse finition noire

Amplificateur recommandé

DYNACORD L1800
DYNACORD L2800

Electro-Voice

12000 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337
Phone: 952/884-4051, Fax: 952/884-0043

www.electrovoice.com

© Bosch Communications Systems 10/2012

Part Number F.01U.277.679 Rev 01

Représenté en France par :

EVI AUDIO FRANCE SAS
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES
TEL +33 1 64 80 00 90
www.eviaudio.fr