

# LBB 1995/00 - Console pompier du système de sonorisation et d'évacuation Plena

www.boschsecurity.fr



- ▶ Commande à distance du système d'évacuation
- ▶ Conforme aux normes EN 54-16 et EN 60849
- ▶ Microphone d'urgence
- ▶ État des appels d'urgence et indicateurs de défaillance
- ▶ Haut-parleur de contrôle des appels

Les consoles de commande à distance du système de sonorisation et d'évacuation Plena permettent de commander le système à distance, depuis un ou deux sites distants. Cinq modèles sont disponibles :

- La console pompier, qui présente des commandes éclairées surdimensionnées et une fonction appels généraux
- La console principale de commande à distance, qui reprend la structure du panneau avant du contrôleur pour système de sonorisation et d'évacuation
- L'extension de la console de commande à distance, qui reprend la structure du panneau avant du routeur
- Le kit principal de la console de commande à distance
- Le kit d'extension de la console de commande à distance

Les kits offrent des fonctionnalités adaptées à la commande à distance et à l'extension de la console de commande à distance, avec des connecteurs sur le panneau avant au lieu de commandes et d'indicateurs.

## Fonctions de base

La console pompier est une commande à distance dotée de touches et d'indicateurs spéciaux destinés aux pompiers. Cette commande n'offre aucune sélection de zone, contrairement à la console de commande standard, mais présente de grandes touches rétroéclairées.

Il est possible de saisir ou de constater l'état d'urgence, ainsi que de constater et de réinitialiser l'état des défaillances. Les messages d'urgence ou d'alertes peuvent être initiés. Il est également possible de diffuser des annonces en direct.

Un indicateur à LED renseigne sur la présence et le niveau des appels actifs dans le système. L'indicateur de défaillance fournit des informations détaillées sur les éventuelles défaillances du système. La connexion au système d'évacuation Plena s'effectue au moyen d'un câble CAT-5 blindé standard et de connecteurs RJ45. Les supports de montage en rack fournis permettent également de fixer les unités à l'arrière


d'un mur, avec un espace prévu pour les câbles, ou même sur une surface plane au-dessus ou en dessous des unités.

### Certifications et accréditations

Sécurité	conforme à la norme EN 60065
Immunité	conforme à la norme EN 50130-4
Émissions	conformes à la norme EN 55103-1
Urgence	conforme à la norme EN 54-16/EN 60849

Région	Certification
Europe	CE
	CPD
Pologne	CNBOP

### Schémas/Remarques

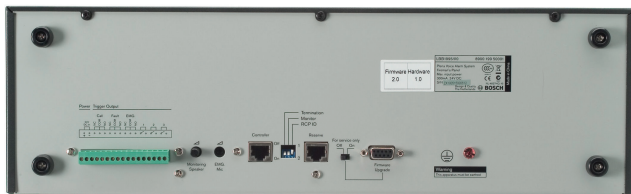

LBB 1995/00 - Vue arrière

### Composants inclus

Quantité	Composant
1	LBB 1995/00 - Console pompier du système de sonorisation et d'évacuation Plena
1	Jeu de supports de montage de 19"
1	Microphone d'urgence et câble
1	Clip de fixation du micro d'urgence
1	Câble CAT-5, 1 m

### Spécifications techniques

#### Caractéristiques électriques\*

Alimentation	
Tension	24 Vdc, +20 %/-10 %
Courant type	100 mA
Courant maxi (test d'indicateur)	250 mA
Contacts de relais de priorité	30 V, 1 A
Contacts de relais d'urgence	30 V, 1 A

\* Données techniques, conformément à IEC 60268-3

#### Caractéristiques mécaniques

Dimensions	134 x 430 x 90 mm
------------	-------------------

(largeur : 19", hauteur : 3U)

Poids	Environ 3 kg
Montage	mural ou en rack 19"
Couleur	Anthracite

#### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

#### Informations de commande

##### LBB 1995/00 - Console pompier du système de sonorisation et d'évacuation Plena

Commande à distance (appels généraux) avec contrôle de l'évacuation et microphone  
Numéro de commande **LBB1995/00**

##### Accessoires

##### PLN-VASLB-NL - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, néerlandais (10 pièces)

Jeu de 10 pièces en néerlandais destinées à être apposées sur le panneau avant  
Numéro de commande **PLN-VASLB-NL**

##### PLN-VASLB-DE - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, allemand (10 pièces)

Jeu de 10 pièces en allemand destinées à être apposées sur le panneau avant  
Numéro de commande **PLN-VASLB-DE**

##### PLN-VASLB-FR - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, français (10 pièces)

Jeu de 10 pièces en français destinées à être apposées sur le panneau avant  
Numéro de commande **PLN-VASLB-FR**

##### PLN-VASLB-SE - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, suédois (10 pièces)

Jeu de 10 pièces en suédois destinées à être apposées sur le panneau avant  
Numéro de commande **PLN-VASLB-SE**

##### PLN-VASLB-PL - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, polonais (10 pièces)

Jeu de 10 pièces en polonais destinées à être apposées sur le panneau avant  
Numéro de commande **PLN-VASLB-PL**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us